片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適

AC型



※傷の目立たない
ローレット仕様も
ございます

用途・適用部材

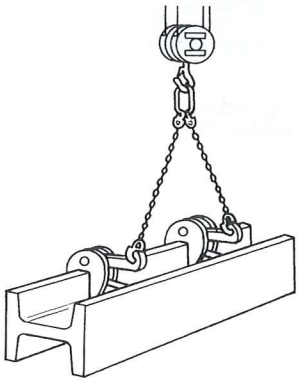

■用途

つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・プレス加工・ベンディング加工・切断加工

■適用部材

形鋼（山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼）・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製梁・鋼製枠等

特　　長

- ●短いフランジ部（最低60mm）に取付け可能
- ●つり荷重による強力自動締め付け機構
  グリップ力はつり荷重に比例／つり荷に無駄な傷をつけない



- ●高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
- ●重心位置の遠いものにも対応できる長いつり環
- ●水平にH形鋼を積み上げた状態にして、そのままつり上げ可能
- ●つかみやすい取手で取扱いに便利
- ●ロックスプリング付き
- ●焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ

仕様寸法図

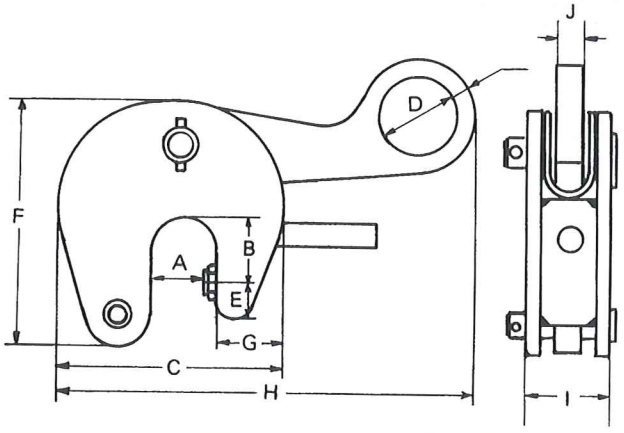

コードNo.	型　式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 (mm)	寸　法(mm)										製品質量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
21000200	AC-500	100～500	3～20	33	40	138	48	21	144	45	246	48	16	3.9
21010250	AC-1	200～1000	4～25	35	42	149	40	28	170	37	286	80	16	7.0

使用上の注意

- ●必ず2点つり以上でご使用ください。
- ●開口部が必ず下側になるようにつり上げてください。
- ●鋼板や鉄骨等の縦つり運搬は出来ません。
- ●本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプの使用は厳禁です。

★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。